

X·VISION

Residential Air Conditioner 2026

محصولات تهویه مطبوع خانگی ایکس ویژن



2+5 Years
Warranty
Compressor
Warranty

نماد اطمینان

X-FLOW SERIES

۷۶۰ مرکز
خدمات پس از فروش

پوشش سراسری در کل کشور

۳ کارخانه
مدرن و پیشرفته

مجهز به ماشین آلات تمام اتوماتیک

۱۳۸۵
ثبت برند ایکس ویژن


دو دهه کیفیت و اعتبار برند

۱۳۴۳
تاسیس شرکت مادیران

بیش از ۶۰ سال تجربه



Rotary-T3 | Inverter
(HUIT3)

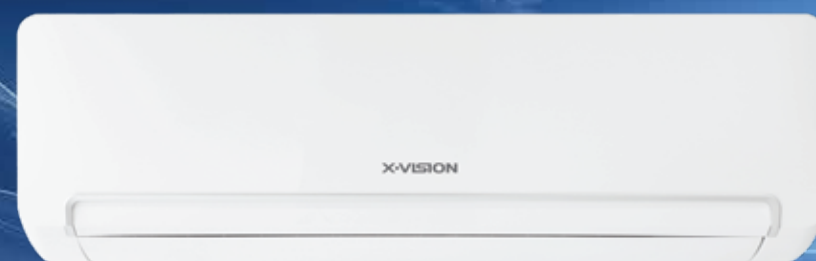

Rotary-T1 | On/Off
(HCT1)

فین (پره) طلایی

مجرای هوای بهینه شده

بدنه ضد خوردگی و فرسایش

لرزش گیر کمپرسور

کمپرسور با برند GMCC

درپوش محافظ اتصالات



Up to 60°C°

X-VISION

Rotary-T3 | Inverter

X-FLOW (HUIT3)

ویژه مناطق گرمسیری و معتدل
(سرمایش و گرمایش)

- طراحی مدرن و مینیمال؛ هماهنگ با دکوراسیون محیط‌های مسکونی و اداری
- مجهز به کمپرسور قدرتمند T3 با برند GMCC؛ ایده‌آل برای مناطق معتدل و گرمسیری
- فناوری اینورتر هوشمند؛ کاهش چشمگیر مصرف انرژی همراه با راندمان بالا
- فین (پره) طلایی مقاوم در برابر خوردگی؛ تضمین دوام بیشتر و عمر طولانی دستگاه
- توزیع یکنواخت جریان هوا در فضای اتاق
- عملکرد بی‌صدا (حداقل 35 دسی بل)؛ آرامشی بی‌نظیر برای خانه و محل کار
- سرمایش و گرمایش سریع برای رسیدن به دمای مطلوب در کوتاه‌ترین زمان
- پوشش ضد فرسایش؛ مقاوم در برابر شرایط سخت آب‌وهوایی

مدل				منبع تغذیه		سرمایش
XAC-30CHSA/HUIT3	XAC-24CHSA/HUIT3	XAC-18CHSA/HUIT3	XAC-12CHSA/HUIT3	Ph-V-Hzt	Btu/h	
220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P			
30000	24000	18000	12000			
2500	1915	1500	1045	W	ظرفیت	گرمایش
10.9	8.5	6.7	4.6	Cooling(Amp.)	توان ورودی	
3.34	3.37	3.52	3.37	W/W	آمپر اسمی	
					راندمان انرژی (EER)	
29000	22000	19000	12800	Btu/h	ظرفیت	گرمایش
2450	1895	1540	1100	W	توان ورودی	
10.7	8.4	6.9	4.9	Heating(Amp.)	آمپر اسمی	
3.47	3.40	3.62	3.41	W/W	ضریب عملکرد (COP)	
A	A	A	A	-	رتبه انرژی	سرعت گردش هوا
1300	1200	1000	620	CMH Max		
Rotary-T3	Rotary-T3	Rotary-T3	Rotary-T3	-	نوع کمپرسور	ابعاد محصول (WxDxH)
1173x325x228	1154x315x231	982x315x231	888x270x217	mm	واحد داخلی	
900x750x340	860x650x310	810x585x280	780x540x260	mm	واحد خارجی	
1250x390x315	1236x390x315	1066x390x315	940x335x265	mm	واحد داخلی	
1060x820x450	995x445x730	940x630x385	910x600x360	mm	واحد خارجی	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
R410a	R410a	R410a	R410a	-	مبرد	لوله های ارتباطی
3/8	3/8	1/4	1/4	Inch	مایع	
5/8	5/8	1/2	1/2	Inch	گاز	
13.5	14	12	9	Kg	واحد داخلی	
51	43	34	31	Kg	واحد خارجی	وزن محصول
16.5	16.5	14	11	Kg	واحد داخلی	
56	48	37	34	Kg	واحد خارجی	



X-VISION

Rotary-T1 | On/Off X•FLOW (HCT1)

ویژگی‌های مناطق معتدل
(سرمایش و گرمایش)

- پنل مینی‌مال و مدرن با خطوط ساده و ظاهر یکپارچه
- مجهز به کمپرسور قدرتمند T1 با برند GMCC؛ مناسب برای آب‌وهوای معتدل
- گزینه‌ای ایده‌آل برای مناطق مرطوب به‌ویژه شهرهای شمالی کشور
- فین (پره) طلایی با مقاومت بالا در برابر خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه
- سیستم جریان هوای چندجهته؛ توزیع دمای یکنواخت در سراسر محیط
- پوشش مقاوم ضد فرسایش برای دوام بیشتر در شرایط آب‌وهوایی متنوع
- حالت‌های متنوع عملکرد برای آسایش حداکثری (Sleep, Smart, Super)



XAC-30CHSA/HCT1	XAC-30CHSA/HCT1	XAC-24CHSA/HCT1	XAC-18CHSA/HCT1	XAC-12CHSA/HCT1	XAC-09CHSA/HCT1	مدل	
220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	Ph-V-Hzt	منبع تغذیه
30000	30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت
2556	2720	2190	1590	1121	840	W	توان ورودی
11.8	12.1	10.6	7.2	5	3.8	Cooling (Amp.)	آمپر اسمی
3.21	3.01	3.21	3.21	3.21	3.21	W/W	راندمان انرژی (EER)
30000	30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت
2405	2490	1990	1440	1025	755	W	توان ورودی
11	11.2	9.8	6.5	4.6	3.4	Heating (Amp.)	آمپر اسمی
3.41	3.21	3.61	3.61	3.61	3.64	W/W	ضریب عملکرد (COP)
A	A	A	A	A	A	-	رتبه انرژی
1300	1200	1200	1050	500	500	CMH Max	سرعت گردش هوا
Rotary-T1(Inverter)	Rotary-T1	Rotary-T1	Rotary-T1	Rotary-T1	Rotary-T1	-	نوع کمپرسور
1131x315x235	1131x315x235	1131x315x230	960x315x230	790x270x208	790x270x208	mm	ابعاد محصول (WxDxH)
860x650x310	860x650x310	860x650x310	780x540x260	715x240x482	660x482x240	mm	ابعاد بسته‌بندی (WxDxH)
1220x400x310	1220x400x310	1220x400x310	1022x380x302	830x335x260	830x335x260	mm	ابعاد بسته‌بندی (WxDxH)
995x730x445	995x730x445	995x720x420	910x600x360	830x530x315	780x530x315	mm	ابعاد بسته‌بندی (WxDxH)
R410A	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	-	مبرد
3/8	3/8	3/8	1/4	1/4	1/4	Inch	لوله‌های ارتباطی
5/8	5/8	5/8	1/2	1/2	3/8	Inch	لوله‌های ارتباطی
14.5	14.5	14.5	12.5	8.4	8	Kg	وزن محصول
49	45	47	38	27	24	Kg	وزن محصول
17	17	17	14.5	10	9.5	Kg	وزن بسته‌بندی
51	49	51	41	29	26	Kg	وزن بسته‌بندی



X•VISION



شفاف در طراحی، قدرتمند در سرمایه‌ش



کاتالوگ کولرگازی ایکس ویژن

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۲۲۶۶

xvision.ir